

130

要求。

灯具结构特点：

1. 使用高亮度大功率LED灯珠。

2. 不用同双口配线加线。


3. 防护等级：IP66。

7. 灯具防冲击等级：IK09。


8. 灯具光效  $\geq 140lm/w$ 。

9. 显色指数  $> 70$ 。

1450

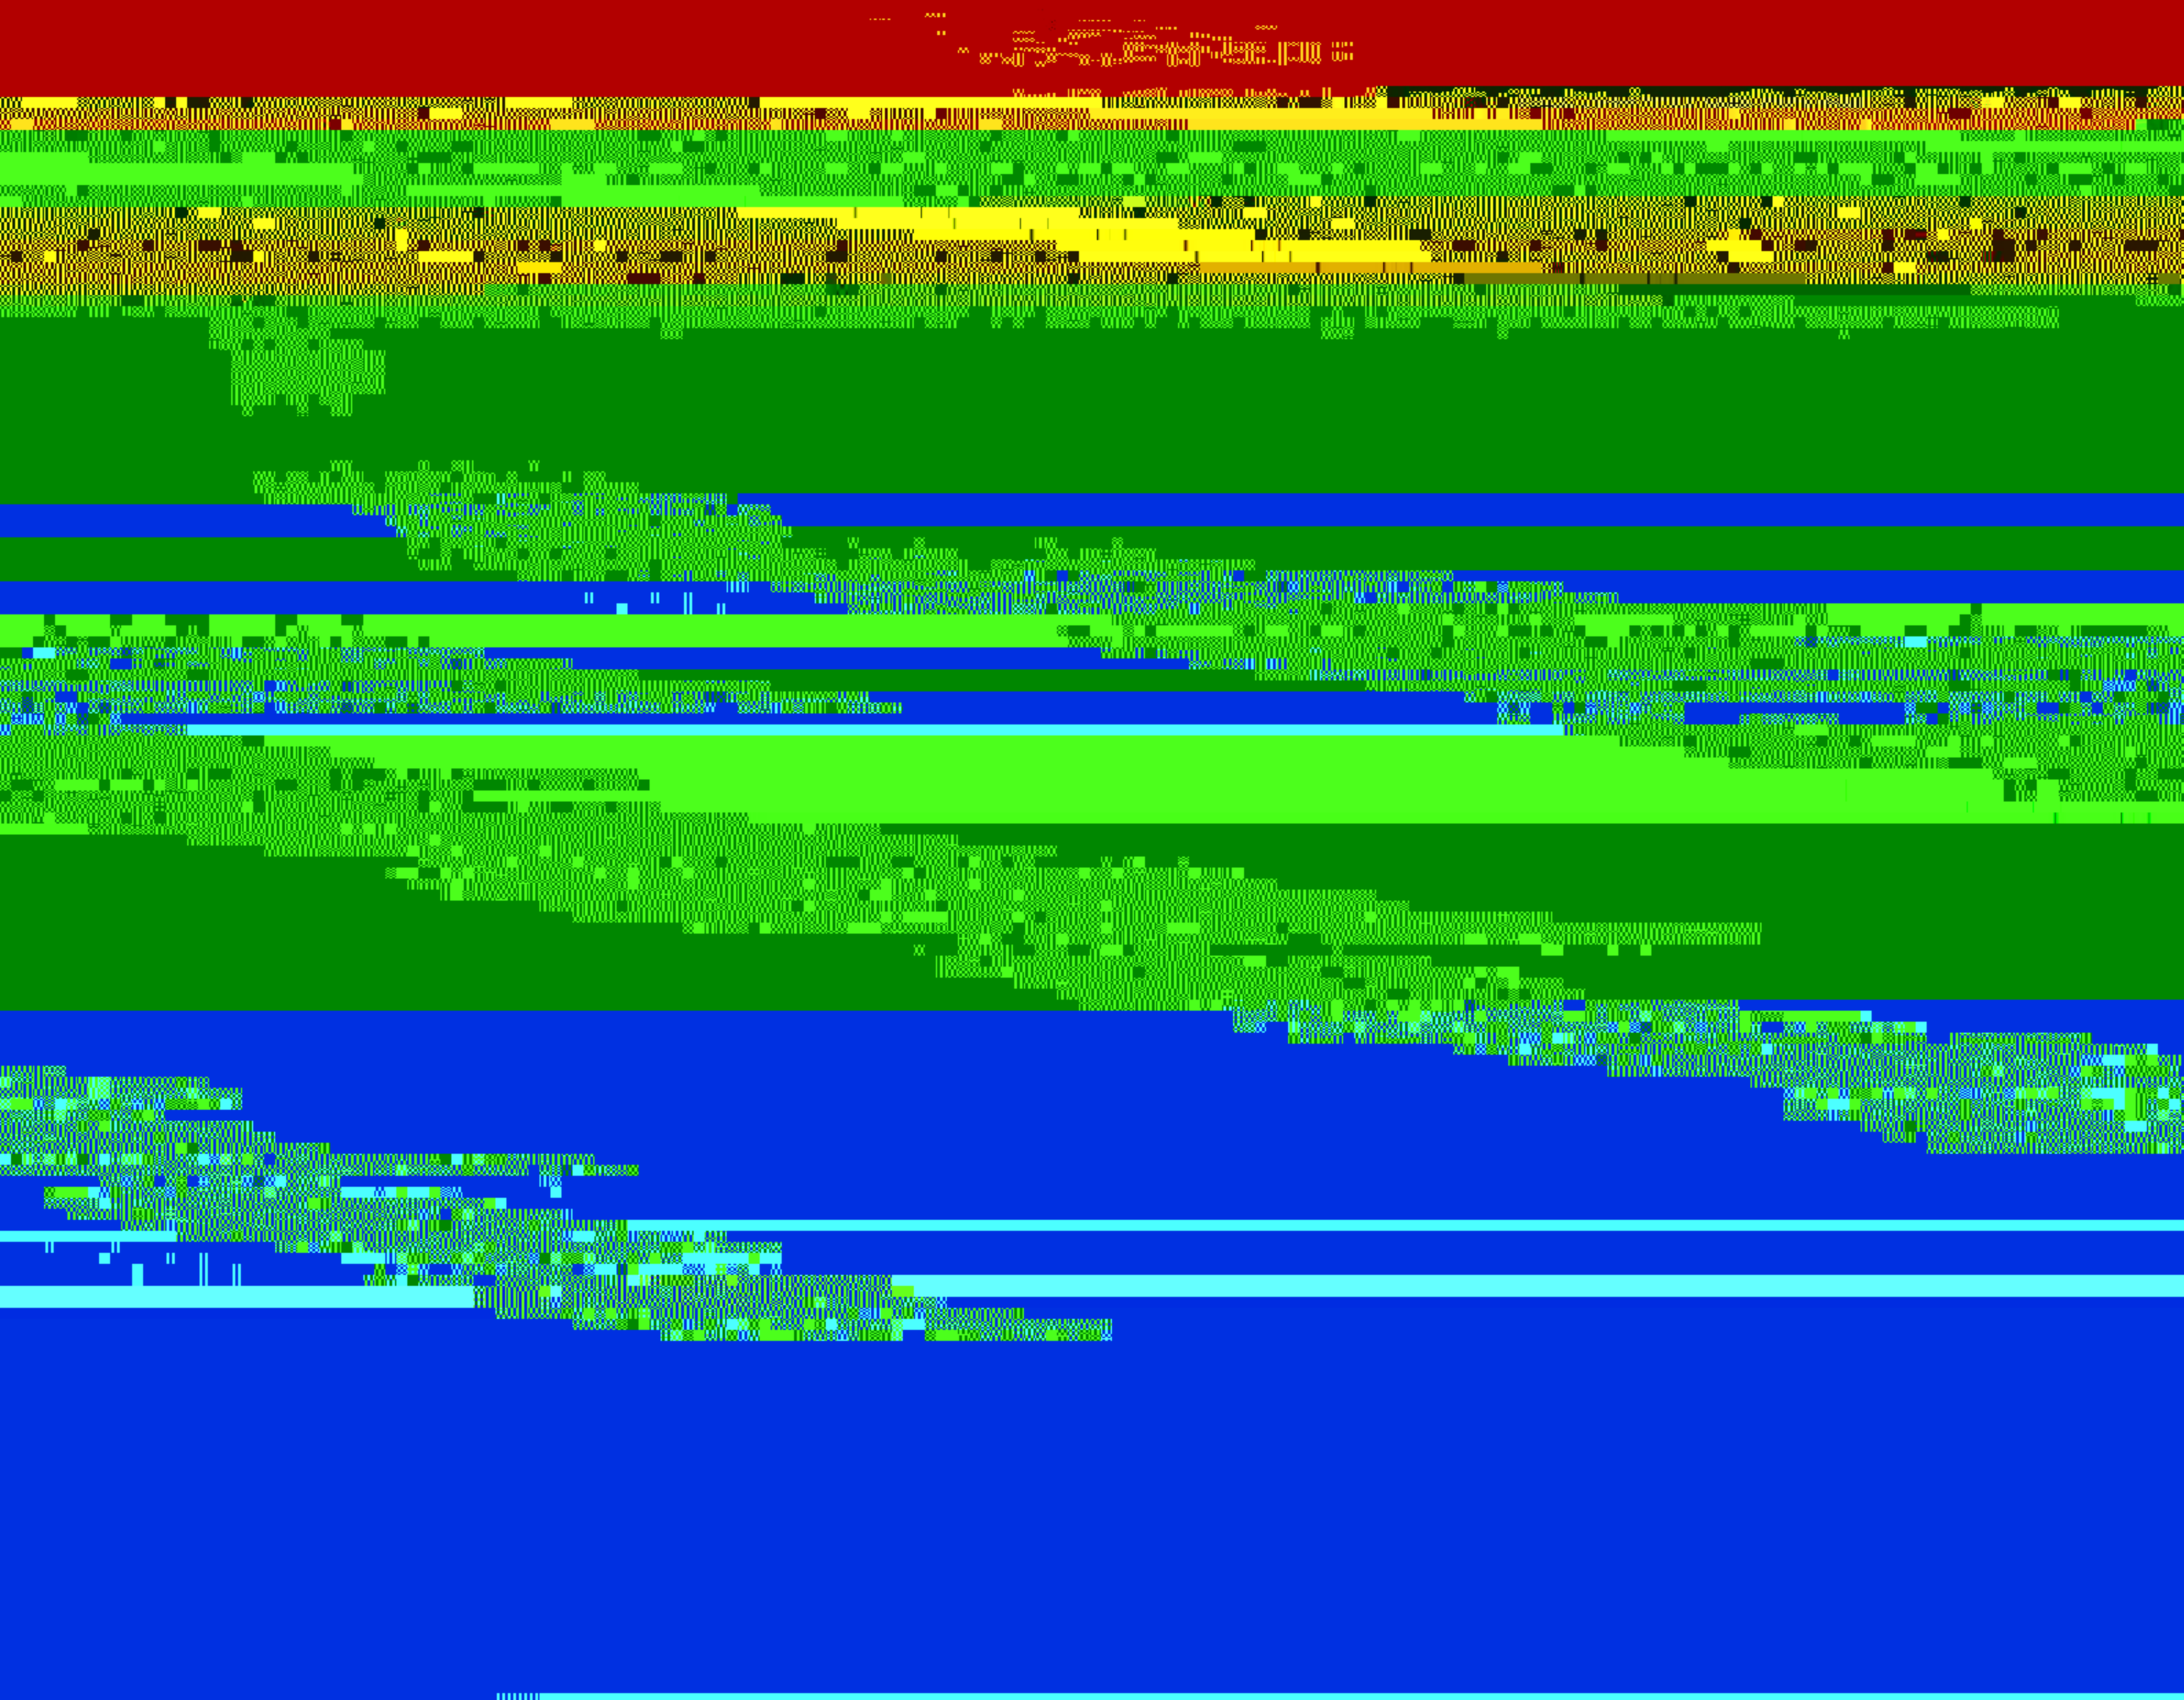

LED — 200W

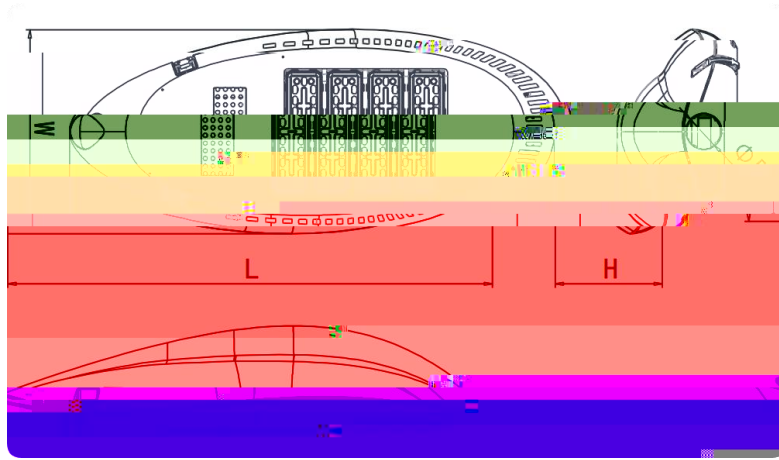

LED

- 1 LED ;
- 2 LED ;
- 3 IP68 ;
- 4 ;
- 5 ;
- 6

- 1 LED
- 2 100- 240VAC/ 50- 60Hz 2S
- 3 200W >0. 95
- 4
- 5 LED ADC12
- 6 IP67
- 7 IK09
- 8 >140LM/W
- 9 >70
- 10 3000K

